

## BERKUT 3500 UNO MAX



### Общее описание

- ширина захвата 3.5 м
- частота вращения роторов до 3000 об/мин
- ножи специальной изогнутой формы
- колесные валкообразователи


Высокопроизводительная роторная косилка BERKUT UNO MAX с активными валкообразователями демонстрирует эффективную работу во всех зонах равнинного земледелия при уборке высокоурожайных, в том числе полеглых трав на сеянных и естественных сенокосах на скорости до 15 км/ч с укладкой массы в валок.

Режущий брус проверенного производителя позволяет качественно выполнять процесс кошения, имеет высокую надежность и производительность, позволяя выполнять уборку в самые сжатые сроки, избежать лишних затрат на ремонт и топливо. Пружинная система подвески режущего аппарата эффективно копирует рельеф, оберегая режущий брус от повреждений на неровных сенокосах и помогая избежать загрязнения корма. Удобная регулировка высоты среза и навеска на трактор облегчают эксплуатацию. Поворотный редуктор позволяют облегчить маневрирование в стесненных условиях, тем самым сэкономить Ваше время.

Простота конструкции, а так же использование проверенных основных узлов наделяют BERKUT UNO MAX высокой производительностью и эксплуатационной надежностью.

# Основные особенности

## Высокая эффективность

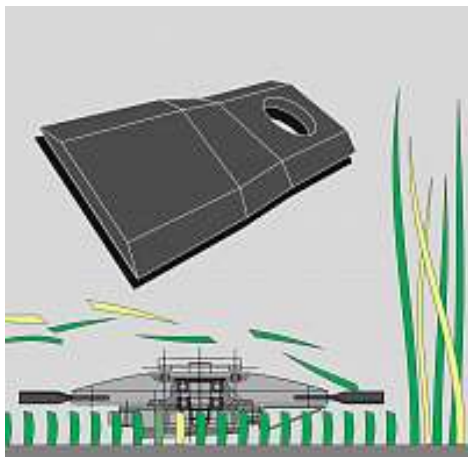

### Роторный режущий аппарат

Высокооборотистый роторный режущий аппарат в сочетании с ножами специально подобранной изогнутой формы обеспечивает эффективный срез даже на высокоурожайных сенокосах без забиваний массой.



### Правильная развесовка — залог чистого корма

Эффективный рычажно-пружинный подвес режущего блока обеспечивает точное копирование рельефа поля. В итоге травостой срезается практически без потерь и загрязнений.

## Комфортная эксплуатация



### Стесненные условия — не проблема


Благодаря поворотному редуктору существенно уменьшается радиус поворота, при этом не нужно отсоединять карданный вал. Сокращение времени на холостое маневрирование — повышение производительности — снижение утомляемости.



### Обслуживание без проблем


Минимальное количество точек обслуживания легко доступны и не требуют применения специального инструмента. Поддержание косилки в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.

## Совершенство в деталях

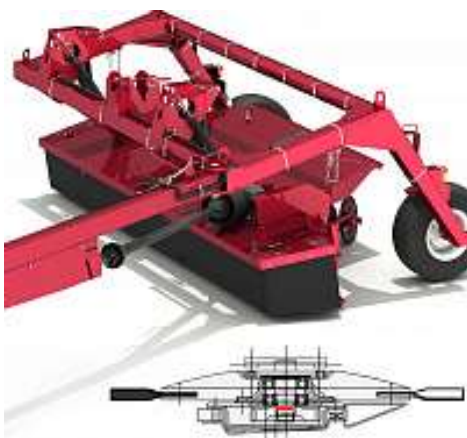

### Каждый ротор защищен от повреждений

Применяемый в приводе каждого из роторов срезной элемент оберегает детали режущего бруса от незапланированных повреждений, «отключая» ротор, подвергшейся аномальным нагрузкам, от остальных роторов. Замена сработавшего защитного элемента не затратна по времени, и Berkut 3500 вновь готов к работе!

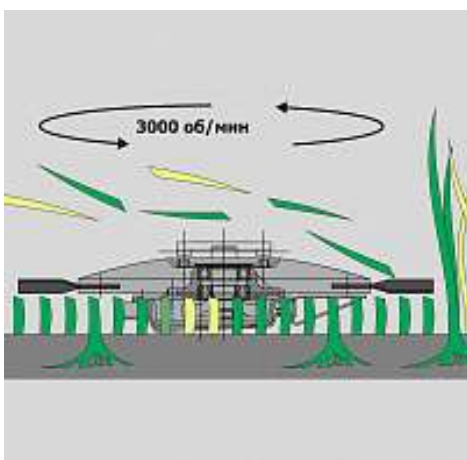

### Бережное обращение с корневой системой

Благодаря высокой частоте вращения роторов - 3000 об/мин - косилка убирает, не травмируя корни скашиваемой культуры. Berkut 3500 развивает скорость до 15 км/ч, что повышает производительность, возобновление лугов и вероятность хорошего урожая при следующем укосе.



### Валкообразователь

Конструкция колесных валкообразователей позволяет осуществлять эффективную укладку валка при разном уровне урожайности, а изменяемая ширина формируемого валка позволяет подстроиться под следом идущую кормозаготовительную технику.

## Технические характеристики

### Косилка BERKUT 3500 UNO MAX

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Тип                                              | Полуприцепная |
| Производительность, до, га/ч                     | 5.0           |
| Ширина захвата, до, м                            | 3.5           |
| Рабочая скорость, не более, км/час               | 15            |
| Количество роторов                               | 9             |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин              | 1000          |
| Число вращения ротора, об/мин                    | 3000          |
| Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с.        | 55/75         |
| Высота среза растений, мм                        | 30-90         |
| Масса косилки, не более, кг                      | 1650          |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |               |
| длина                                            | 6680          |
| ширина                                           | 4300          |
| высота                                           | 1600          |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
  - Своевременное консультирование
  - Выгодные условия
- 
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения